



性能線図

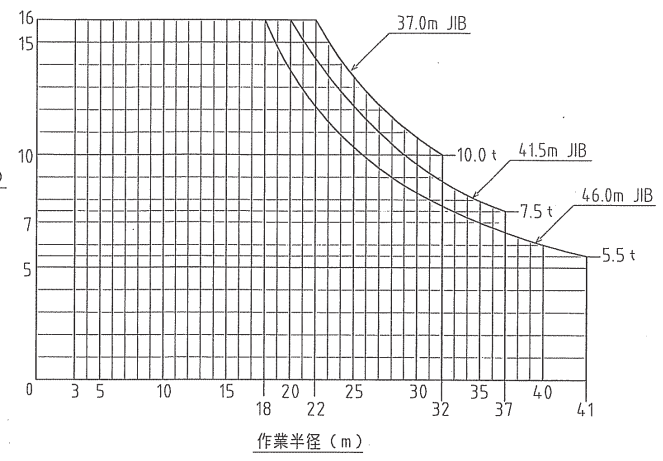

仕様

4.6.0m JIB	定格荷重	16.0 t	5.5 t
	作業半径	3.0~18.0m	4.1.0m
4.1.5m JIB	定格荷重	16.0 t	7.5 t
	作業半径	3.0~20.0m	37.0m
37.0m JIB	定格荷重	16.0 t	10.0 t
	作業半径	3.0~22.0m	32.0m
速度	巻上	低速	(16.0~4.0t) 0.43~1.38 m/s (26.0~83.0 m/min)
		高速	(10.0~2.0t) 0.67~2.13 m/s (40.0~128.0 m/min)
度	起伏	50Hz	140.0sec
	60Hz		
	旋回	50Hz	0.051rad/s (0.49 rpm)
		60Hz	
昇降	50Hz	0.008 m/s (0.45 m/min)	
	60Hz	0.009 m/s (0.54 m/min)	
電動機	巻上	90.0kW 4P インバーター制御	
	起伏	30.0kW 4P インバーター制御	
	旋回	11.0kW 4P インバーター制御	
	昇降	18.5kW 4P 連続	
揚程	最大半径時 215.0m (フック高さ)		
電源	400/440V 50/60HZ		
安全装置	過巻制限、起伏制限、E-ストップ		

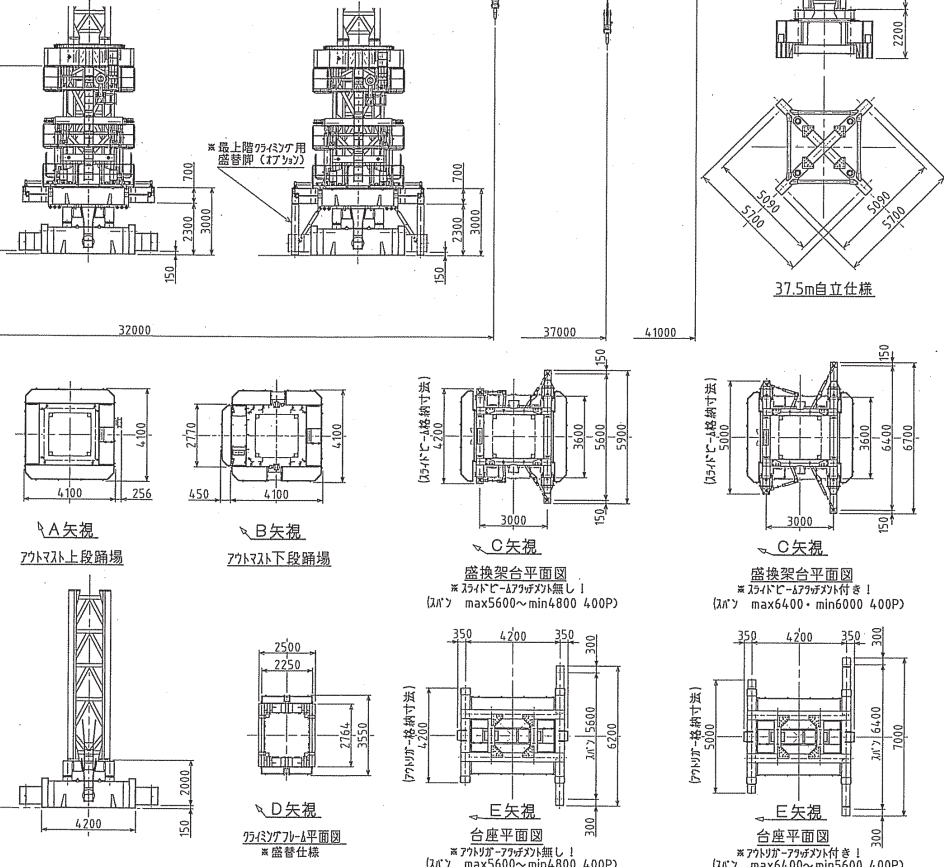

NOTE: 注: 最大盛高さは限界値の為、余裕のある計画をお願いします。

DRAWN	17.1.24	ITEM NO	CODE NO	1/120	DATE	SCALE	1/120	ITEM	全体系立図
RESTORED	17.1.24	ADMINISTRATE	DATE	2005.01.24					
CHECKED	17.1.24								

MACHINE: OGAWA LTD. OTA-350HN バイロクレーン
CODE: 029000303 B